

# Wireless Network Indoor Access Point

**MMZ344 acSpace**  
**300Mbps**  
**(802.11n+802.11ac)**

**HV Model**

## Dovozce a servisní středisko:

[www.cpx.cz](http://www.cpx.cz) podpora@cpx.cz  
Tomorrow systems s.r.o.  
Karlštejnská 323, Ořech, Praha západ, 25225  
+420 257 211 010

Version 2.00c - CZ



## A. Přístup na webové rozhraní

1. Otevřete váš internetový prohlížeč. Do řádku adresy napište IP adresu access pointu, <http://192.168.1.1> a stiskněte klávesu Enter. Můžete též použít utilitu uCONFIG.



2. Zadejte výchozí user name a password jak je ukázáno níže,

Username: **admin**

Password: **password**

Klikněte na OK a otevře se vám hlavní konfigurační stránka.

Po vstupu na hlavní stránku můžete začít s konfigurací.

\* Poznámka: Nezapomeňte si změnit vaše heslo.

## B. Obsah Balení

- návod RMF
- 24V 1A GE Passive PoE napájecí adaptér
- M3x20 samozářežné šroubky (3ks)
- M3x20 kotvící šroub (3ks)
- M3x30 šrouby s rovnou hlavou (3ks)
- M3 matice (3ks)

### Jak stáhnout uživatelský návod - User Guide.

Poslední verzi uživatelského návodu - User Guide v EN a CZ je možno stáhnout na těchto odkazech:

<http://www.complex.com.sg:809/Downloads/Manual/CpxWRTman.pdf>


[http://www.cpx.cz/dls/CompexWRT\\_firmware/](http://www.cpx.cz/dls/CompexWRT_firmware/)

Nejnovější verze firmware je možno stáhnout na těchto odkazech:


[http://www.complex.com.sg:809/Downloads/Firmware/wpj344-8M\\_mimoap\\_v176\\_b150409.rar](http://www.complex.com.sg:809/Downloads/Firmware/wpj344-8M_mimoap_v176_b150409.rar)

[http://www.cpx.cz/dls/CompexWRT\\_firmware/](http://www.cpx.cz/dls/CompexWRT_firmware/)

### Napájení pomocí zdroje :

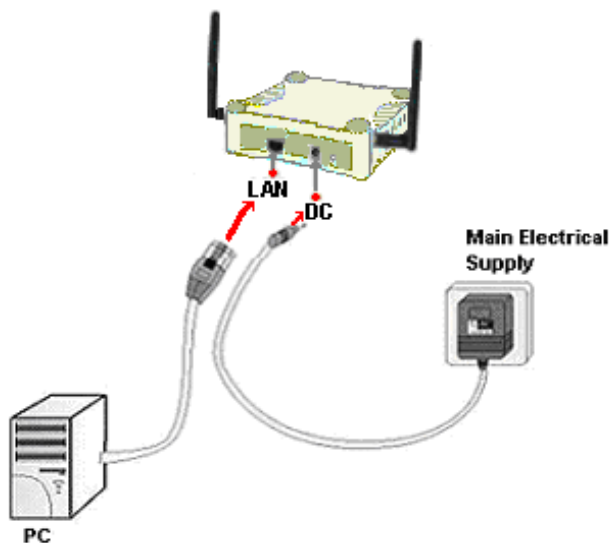



### Napájení pomocí PoE:

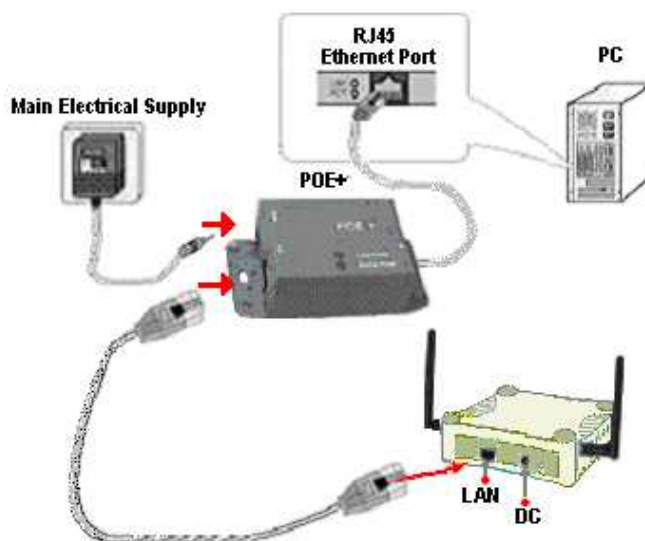




## B. Instalace zařízení a popis:

## Montáž - určeno k montáži na zeď či strop

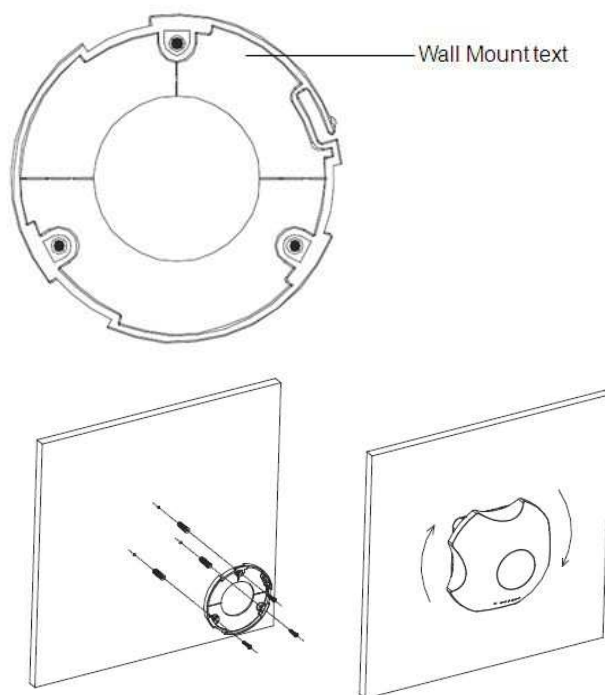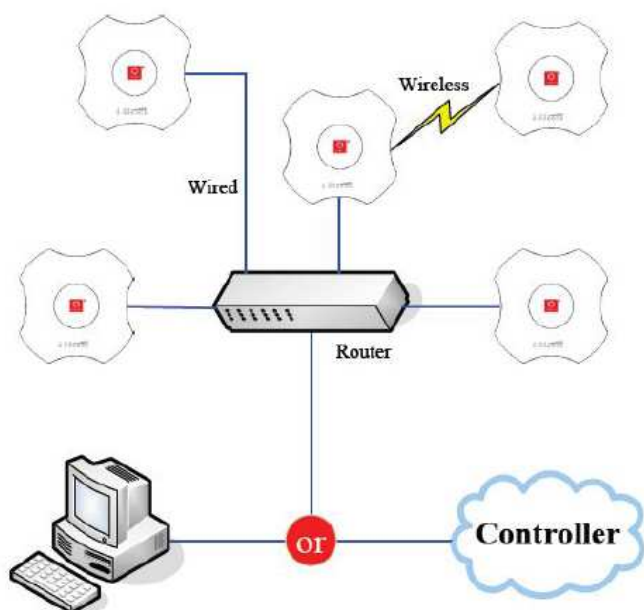**Topologie sítě** - síť s DHCP - AP získá IP adresu z DHCP serveru, stejně tak připojení bezdrátoví klienti  
 - pro síť typu MESH použijete Mesh controler nebo Compex Clour Manager jako kontroler vaší sítě.



	Funkce	Stav a význam
1	<b>Power LED</b>	Stále svítí: napájení je dodáváno do zařízení. nesvítí: napájení není dodáváno do zařízení.
2	<b>Ethernet Port LED</b> <b>A WAN LED</b>	Svítí-ON: spojení je navázáno.   Nesvítí: žádné připojení k síti. Bliká : datový provoz
3	<b>Signal Strength</b> (ukazatelé síly signal)	<b>(low) (higher low) (lower high) (high)</b> <b>LED10 LED20 LED30 LED40</b> 
4	<b>DC Jack</b>	Napájecí konektor : 24 VDC
5	<b>Ethernet Port</b>	10/100Mbps Ethernetový port PoE input : 24V DC – vstup pro POE
6	<b>Reset Button</b> (tlačítko reset)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro reboot, stiskněte jednou.</li> <li>Pro reset hesla, stiskněte a držte tlačítko 5 sekund než jej opět uvolníte.</li> <li>Pro obnovení výchozích nastavení, stiskněte a držte tlačítko 8 sekund než jej opět uvolníte.</li> </ul>

COMPEX Systems Pte Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č.426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES) a je označeno značkou shody CE(!) .-POS je k dispozici v kompletním uživatelském návodu nebo na [www.cpx.cz](http://www.cpx.cz) nebo e-mailu [podpora@cpx.cz](mailto:podpora@cpx.cz).

Zařízení je možno používat v České republice resp. Slovenské republice při dodržení podmínek dle všeobecného oprávnění VOR/12/08.2005 resp. VPR . 07/2004 -podrobnosti na [www.cpx.cz](http://www.cpx.cz) nebo emailu [podpora@cpx.cz](mailto:podpora@cpx.cz)

